



規格圖

型號	室內機		ASWX09JECA	ASWX12JECA
	室外機		AOWX09JETA	AOWX12JETA
項目				
能力	製冷	千瓦 kW	2.65(0.8-2.9)	3.20(0.9-3.6)
	製冷	英卡/時 BTU/h	9,000(2,700-9,900)	10,900(3,100-12,300)
室內機運轉音量 (製冷)	高/中/低/靜	分貝	43/40/32/21	43/40/32/21
除濕	品脫/時 (公升/時)		1.9 (0.9)	3.2 (1.5)
室內空氣循環 (高能力)	(立方尺/分 C.F.M.)		(441)	(441)
	立方米/時 m³/h		750	750
電壓/相-頻率	伏特/ø-赫茲	V/ø/Hz	220/1/50	220/1/50
運轉電流	製冷	安培 A	4.10	5.10
	製冷	千瓦 kW	0.81(0.14-1.02)	1.02(0.15-1.44)
高能量效率比	製冷	千瓦/千瓦 kW/kW	3.27	3.14
	製冷	千瓦/千瓦 kW/kW	4.961	4.890
外形尺寸 高x寬x深	室內機	毫米 mm	268x840x203	268x840x203
	室外機	毫米 mm	368x500x490	368x500x490
淨重	公斤(磅) kg(lbs)		8.5(19)	8.5(19)
	公斤(磅) kg(lbs)		24(53)	27(60)
連接方法			管接頭 Flare	管接頭 Flare
連接管尺寸	毫米 mm		6.35/9.52	6.35/9.52
冷媒			R410A	R410A
能源效益級別			1	1

- 除濕功能**
利用電腦有效地降低室內空氣的濕度。
- 上下擺動**
上 / 下風門能自動地作上，下擺動。
- 自動風門片**
風門能配合操作模式自動地設定於某適當的位置。也可以用遙控器去調整風門方向位置的。
- 自動開關風門片**
自動開關風門功能，在停掉或起動機器時，能自動地關閉或打開風門。
- 自動氣流調整**
內裝的微型電腦能根據室溫的變化而自動有效地調節氣流。


- 自動（重新啟動）再啟動**
萬一碰到暫時停電而當恢復通電時，空調將自動地以和停電前相同的運轉模式再啟動運轉。
- 安眠定時器**
內裝的微型電腦能自動地逐步改變室內溫度使獲得夜裡最舒適的安眠環境。
- 程序定時器**
此數字式定時器能在下列四項功能中任選其一：ON（開啟電源），OFF（關閉電源），ON->OFF（開->關）或 OFF->ON（關->開）
- 經濟模式**
限定最大運行電流，並且在運行操作中抑制消耗功能。
- 可洗開放面板**
面板可拆下及清洗而常保清潔，清潔過濾網也很容易。

- 蘋果兒茶素過濾網**
微塵，看不見的孢子和有害微生物都被靜電吸入過濾網，並用由蘋果抽取的多酚成分抑制其進一步繁殖，使其不活化。
- 離子除臭過濾網**
此過濾網利用使超微粒子陶瓷發出的粒子氧化，減少，減少效果有力地分解所吸收的臭味來進行除臭。


經銷商：第一電業有限公司
Distributed by: 香港皇后大道東43至59號東美中心15樓
顧客服務專線: 2529 7555
維修服務專線: 2993 1733



安裝固定架EZYJob

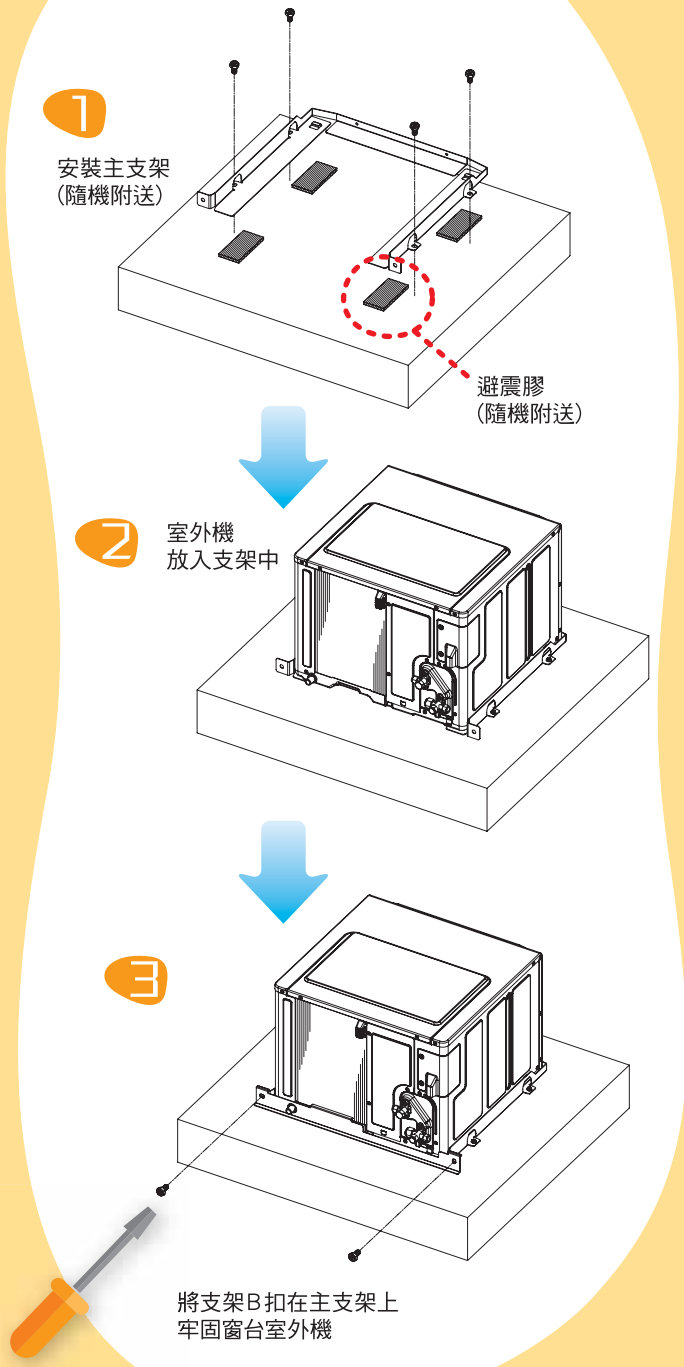


層層疊 簡易安裝法

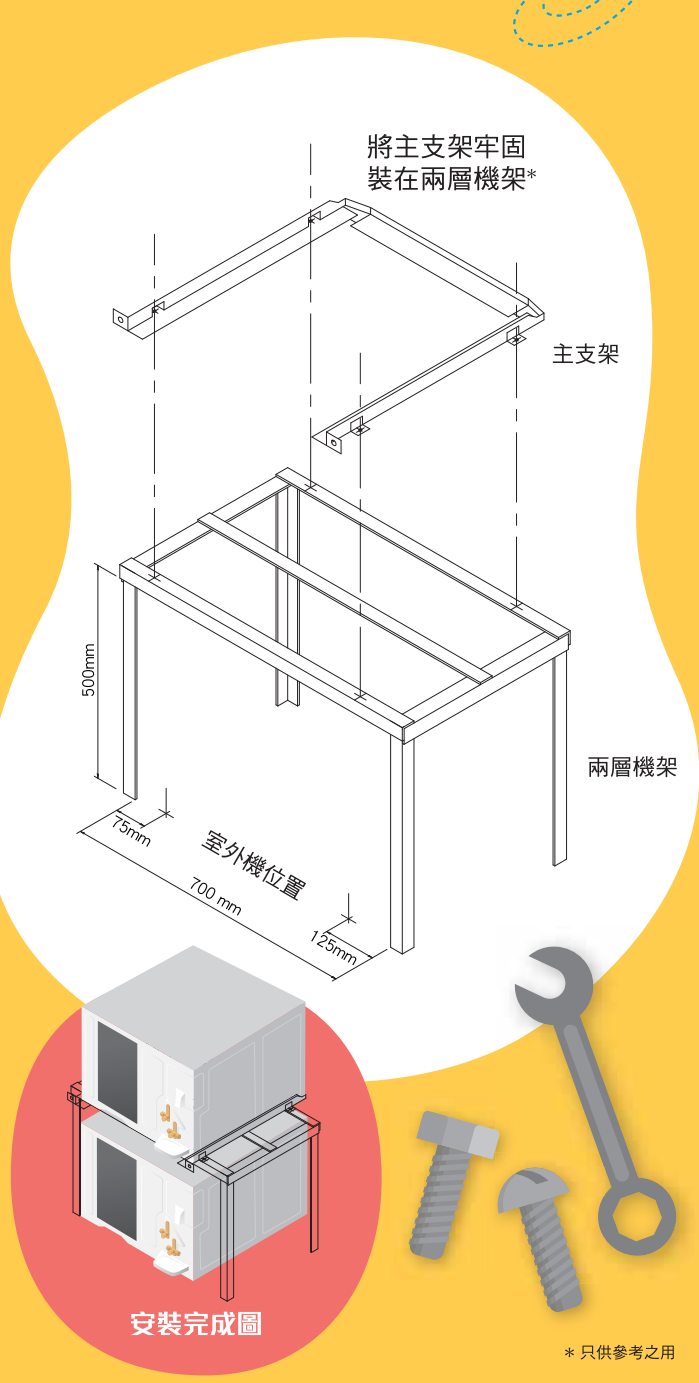

珍寶368變頻窗分冷氣機

珍寶368^{mm}

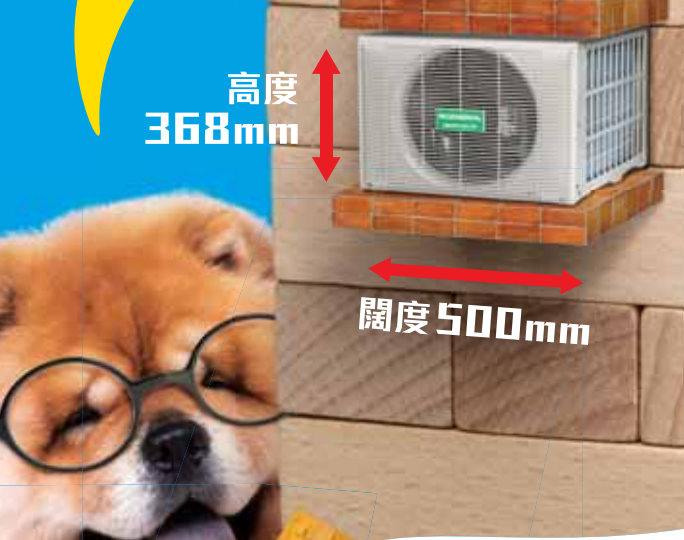

1級能源效益標籤 慳電環保

毋須搭棚*

* 須視乎個別實際情況

熱線: 2529 7555 珍寶冷氣


http://www.general-aircon.com

GENERAL 珍寶


全直流變頻技術

精準恆溫
隨室內溫度變化自動穩定地調節，避免忽冷忽熱，維持舒適溫度。

省電高達4成
珍寶368變頻窗分冷氣機，配備全直流變頻技術可自動調節壓縮機轉速，大大減省耗電量。更獲得一級能源標籤認證，與定頻冷氣機比較，省電4成。

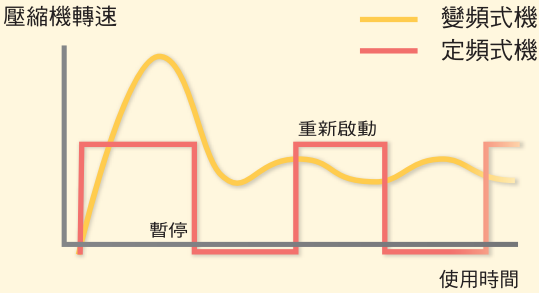

迅速達溫
配備全直流變頻技術利用高頻運轉，能迅速製冷達所調校的溫度。

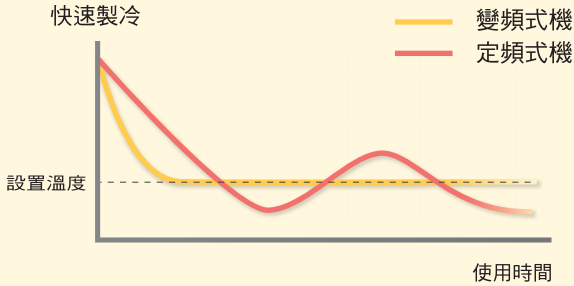



寧靜運轉
珍寶368變頻窗分冷氣機，特有靜音模式，室內分貝為21dB，當溫度穩定時，壓縮機以低速度運轉，保持家居寧靜環境。

環保耐用
採用全直流變頻器控制壓縮機運轉速度，大大減少壓縮機的頻密開關，延長冷氣機耐用性。

室外機呎吋比一比


袖珍室外機身設計適合
安裝於香港大廈窗台位置

珍寶368

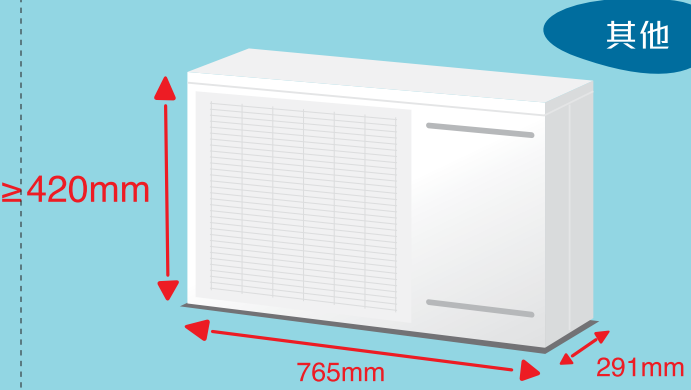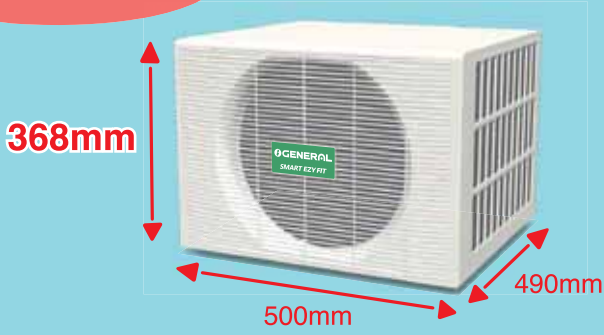


			珍寶368	其它牌子
呎寸	高	毫米	368	≥ 420
	闊	毫米	500	765
	深	毫米	490	291
優點			可安裝在大廈窗台位	-



例子 1. 窗台位尺寸受到限制

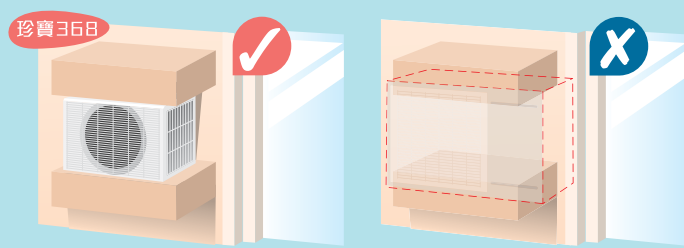

例子 2. 窗台尺寸受到限制，其他窗分機因闊度問題要向橫安裝或需搭棚安裝

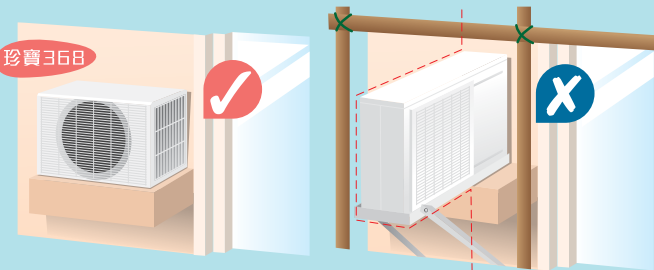

例子 3. 窗台位尺寸限制，導致不能開窗

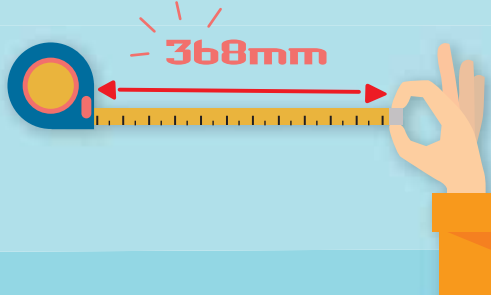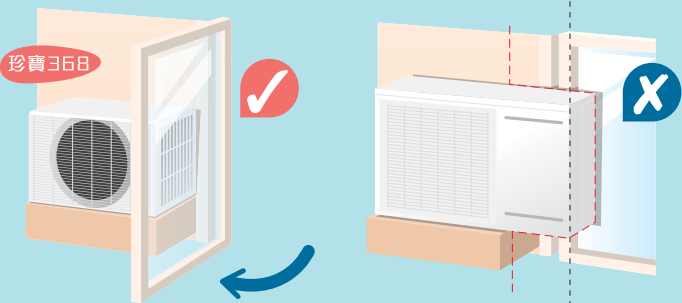

室外機示意圖位置

室外機背面



- 1 室外機高度只有**368毫米**，適合大廈窗台位置，安裝容易，毋須搭棚。
- 2 **雪種喉接駁位**：雪種喉接駁位設於室外機背面，方便於室內進行接駁，易於安裝。
- 3 **電源接駁位**：電線接駁位設於室外機背面，方便於室內進行接駁，易於安裝及維修。
- 4 **藍色冷凝器翅片**：鋁片上加上藍色塗層，提高防銹功能。
- 5 **排水口**：設於室外機背面，接駁去水喉管簡單方便。
- 6 **盛水盆**：盛載雪種喉接駁位的冷凝水。